

UD503D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Bredd	578 mm
Djup	598 mm
Höjd	820 mm
Djup öppen dörr	1000 mm
Inmatningshöjd	365 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; Trippelfilter; Dörröppning 365mm
------------	--

Program

Program		
85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"	85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja	
Max korg/timme	40	
Max tallrikar/timme	720	

Gränssnitt

Display	Ecoline 2016	Av/på indikator	Ja
Display	4 Siffror	Manuell diagnos	Ja
Antal knappar	5		

Konstruktion

Tank	Stansad tank	Korggejders	Stansad
Tank konstruktion	Enkel mantlad	Tankvolym	13 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	6 l
Bakre panel	Galvaniserad	Ljudnivå	Lpa 55,5 dBA
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Nettovikt (kg)	52.000 kg
Diskarm	Rostfritt stål	Justerbara fötter	15 mm
Sköljarm	Plast	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	Endast övre delen		

Förbrukning och anslutningar

Tank element	2 000 W	Vattenförbrukning	2,7 l
Genomströmnings element	4 960 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Diskpump	680 W	Max temperatur inkommandevatten	60°C
Standardanslutning	5650 W	Max vattenhårdhet	12°FH - 7°dH
Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa

Bruksanvisningar och certifikat

Certifikat	CE
------------	----

Utrustningar


Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Slang längd diskmedel Röd	2,2m	Kemdosering	gr/l
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Avloppspump med trestegsfilter	Ja
Mängd diskmedel	1,5l/h	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Slang längd torkmedel Blå	2,2m	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mängd torkmedel	0,4 l/h	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Termostop	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja

Standardtillbehör

Diskkorg
Bestikskorg
Plan korg

PB50D01
PHOOS02
1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 1,5m
Avloppsror Ja - 2m

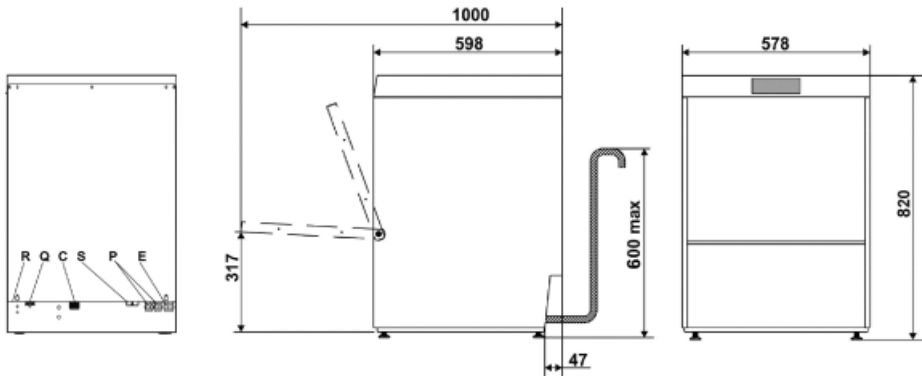

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Tillbehör ingår ej




WH00C01

Trådkorg, insats för koppar



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten
500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500




WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500
x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



PARTIELL TÖMNING+



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 365 mm