

SPD503

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Balanserad dörr	Ja
Inmatningshöjd	340 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1000 mm
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm
EAN-kod	8017709327620



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 4-stages filter; Door clearance 340mm
------------	---

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	With printed base	Korggejders	Stansad
Construction	Partial double wall	Tankvolym	16 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	6 l
Bakre panel	Galvaniserad	Ljudnivå	Lpa 55,5 dBA
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Yes
Lower washing system	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Nettovikt (kg)	52,000 kg
Tank filter	Plast	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	Endast övre delen		

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6100 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	5650 W	Inkommande vatten	250-1000 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz (NC)		
-------------------------------	---	--	--

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosing	gr/l	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm


Mjukstart	Ja
Stand-by system	Yes
Automatisk start	Ja, standard AV
Mängd diskmedel	1,5l/h

Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel	2,2m
Röd	
Slang längd torkmedel	2,2m
Blå	

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01
Bestikskorg	PHOOS02
Plan korg	1x PB50G02

Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Avloppsrör	Ja - 2m

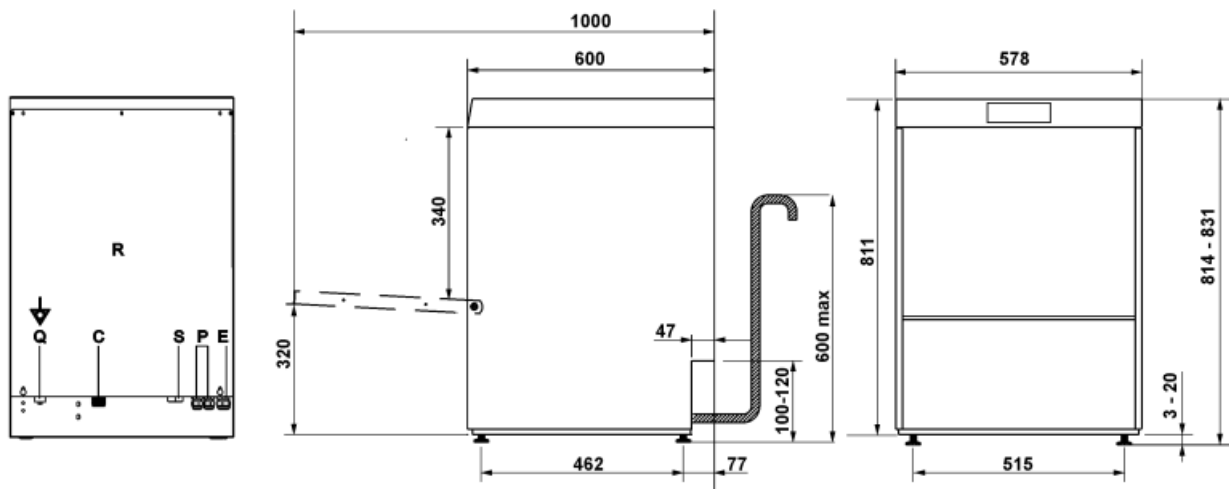

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej




WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOGR5

Glass basket för 500x500 mm glasswashers




PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm